
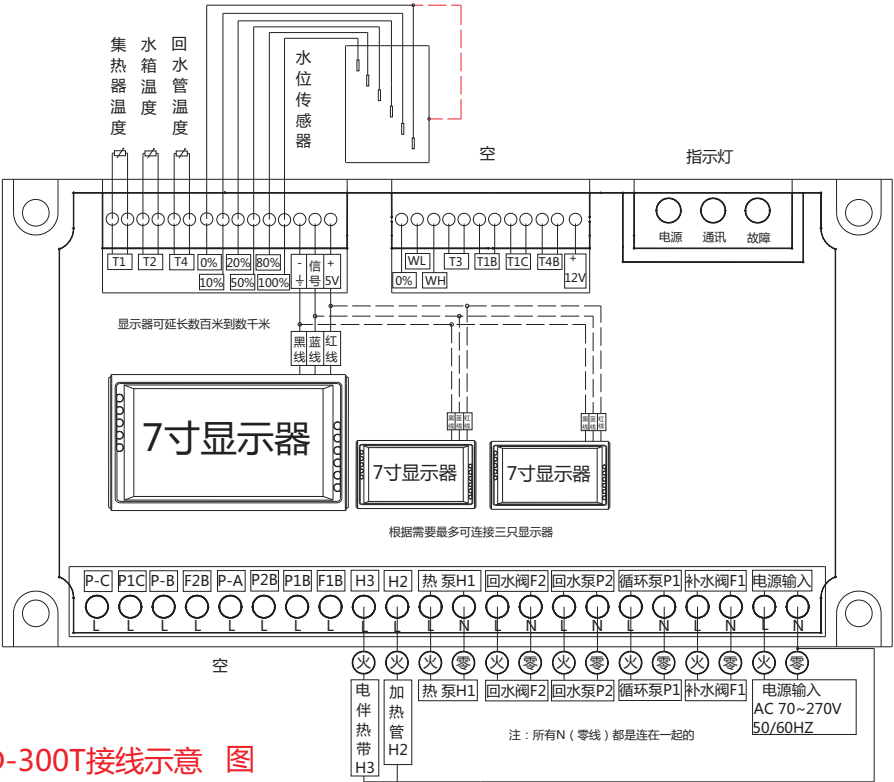


LD-300T工程示意图

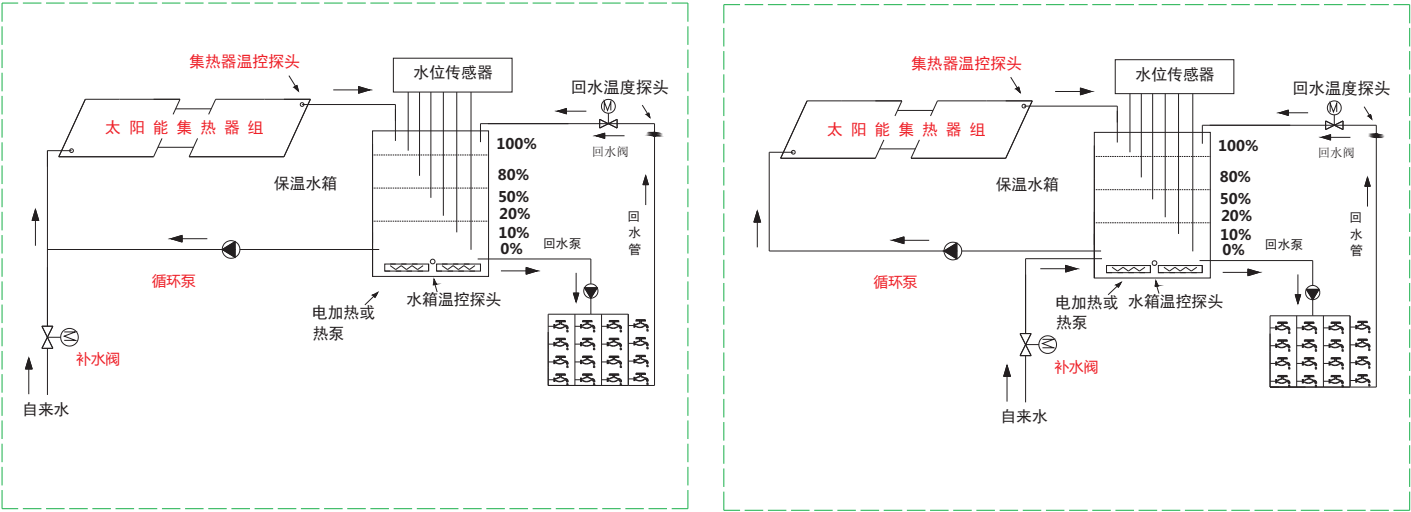

LD-300T接线示意图

输入量：
集热器温度
水箱温度
回水管温度
水箱水位

输出量：
1路温差循环
1路5时段定时、定温补水
1路5时段供水、1路温控回水
1路热泵、1路电加热、1路伴热带

小技巧：
1，水位公共端(0%) 与水箱外壳连接可显著提高水位的信号强度
2，温度探头在盲管里要打上玻璃胶可显著减少探头由于进水后产生的故障率

注：此图端口为有源，输出220V。根据实际情况连接交流接触器或轻型负载，最大电流为10A